

# Schlüter®-KERDI-BOARD



Placa de construção e impermeabilização conjunta



I N O V A Ç Õ E S E M P E R F I S



# Schlüter®-KERDI-BOARD

Leve e impermeável. O painel construtivo inteligente.


## No ponto!

Os painéis de construção Schlüter®-KERDI-BOARD são leves, práticos e fáceis de manipular em comparação com as placas de construção convencionais, que frequentemente são muito difíceis de manipular em obra. A extensa e sofisticada gama de produtos fazem de Schlüter®-KERDI-BOARD um painel construtivo inteligente.

Alem disso, Schlüter®-KERDI-BOARD é um suporte universal para a colocação de cerâmica e pedra natural, que oferece em combinação com Schlüter®-KERDI um sistema de impermeabilização em contato direto com o revestimento.

Schlüter®-KERDI-BOARD oferece ainda as seguintes características:

- plano, indeformável e sem curvas
- resistente à água e à temperatura
- conjunto funcional de impermeabilização
- previne vapor
- isola do calor
- superfície de excelente aderência, para aplicação de cerâmica através de cimento cola
- aplicação simples e rápida
- leve, por isso fácil de transportar e manusear
- sem cimento nem fibra de vidro
- sem cimento e sem fibra de vidro
- fácil de manusear
- sem pó e fácil de cortar (com um x-ato)
- zona de corte impressa
- aplicável em todos os tipos de base
- adequado para paredes divisórias individuais, prateleiras, revestimentos e afins
- disponíveis nichos pré-fabricados

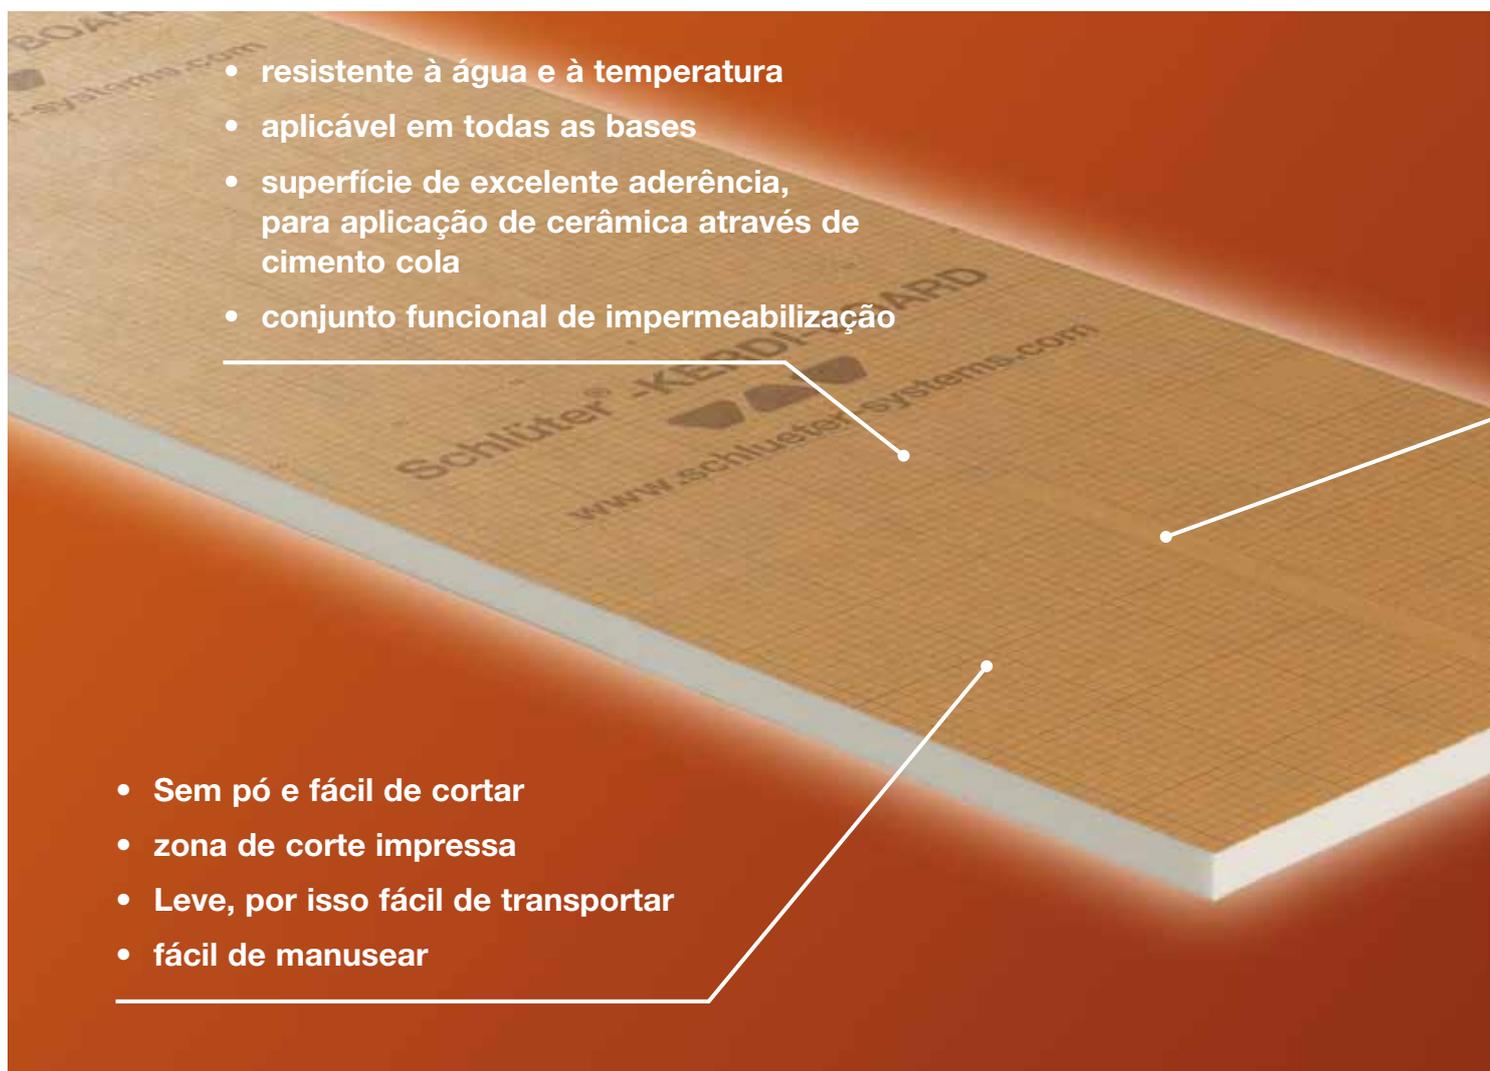



### Medidas e características da embalagem Schlüter®-KERDI-BOARD


Espessura da placa	5 mm	9 mm	12,5 mm	19 mm	28 mm	38 mm	50 mm
Unidade de embalagem (Ue)	10 placas	10 placas	10 placas	6 placas	4 placas	3 placas	3 placas
Palete	14 Ue 140 placas	8 Ue 80 placas	6 Ue 60 placas	7 Ue 42 placas	7 Ue 28 placas	7 Ue 21 placas	5 Ue 15 placas
Formato 125 x 62,5 cm m <sup>2</sup> / Palete kg / Placa	109,20 0,64	62,40 0,77	46,80 0,79	32,76 0,94	21,84 1,20	16,38 1,44	11,70 1,75
Formato 260 x 62,5 cm m <sup>2</sup> / Palete kg / Placa	226,80 1,34	129,60 1,60	97,20 1,65	68,04 1,95	45,36 2,50	34,02 3,00	24,30 3,65

- Plano, indeformável
- E sem curvaturas
- Previne o vapor e isola do calor
- sem cimento e sem fibra de vidro

i

#### Nota:

Em construções novas e na reabilitação, muitas bases não são adequadas para revestimentos de cerâmica, principalmente em áreas sujeitas ao efeito da água. Estas necessitam frequentemente de trabalho adicional e medidas de impermeabilização abrangentes. Com **Schlüter®-KERDI-BOARD** é muito fácil criar uma base pronta para a aplicação de cerâmica – seja directamente sobre a alvenaria, sobre perfis metálicos ou em madeira, e sobre suportes antigos na reabilitação.

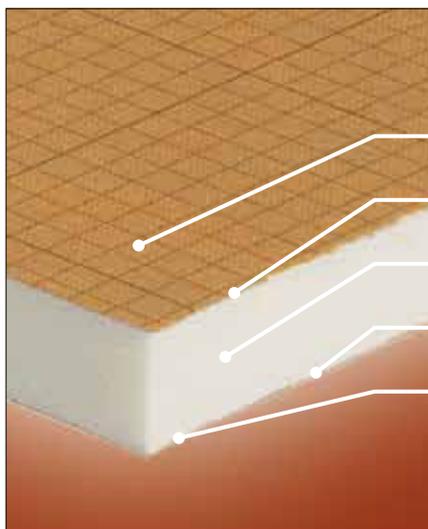

- Suporte de aderência à cerâmica
- Camada de reforço isenta de cimento
- Espuma extrudada
- Camada de reforço isenta de cimento
- Suporte de aderência à cerâmica



## Schlüter®-KERDI-BOARD

O painel construtivo inteligente.



Para móveis de banho e prateleiras



Para revestimentos de banheiras



Para a construção de divisórias



Para a criação de paredes oscilantes e curvadas



Para nichos e prateleiras em zonas húmidas



Para bancadas de cozinha



Para revestimento de tubagens



Sobre perfis



Sobre alvenaria de tijolo ou bases mistas



Outras informações detalhadas e normas de aplicação podem ser consultadas na folha com as indicações dos produtos 12.1. Visite-nos no nosso site em [www.kerdi-board.schluter.pt](http://www.kerdi-board.schluter.pt)



I N O V A Ç Õ E S E M P E R F I S

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn

Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Gabinete de apoio ao cliente Portugal · Aveiro Business Center · R. da Igreja, 79 · 3810-744 Aveiro

Tel.: +351 234 720 020 · Fax: +351 234 240 937 · info@schluter.pt · www.kerdi-board.schluter.pt